



your global partner for entrance solutions



● **Allemagne**

record Türautomation GmbH
Dieselstrasse 70
D-42389 Wuppertal
Tél. + 49 202 60 90 10
Fax + 49 202 60 90 111
e-mail : info@tuerautomation.de
www.tuerautomation.de

● **Autriche**

Helmut Heinz Bunzl Ges.m.b.H.
record Türautomation
Zwingenstrasse 17
A-2380 Perchtoldsdorf
Tél. + 43 1 865 88 75
Fax + 43 1 865 88 75 14
e-mail : hhb@aon.at
www.record.hhb.at

● **Danemark**

record BMT A/S
Hovedstensvej 33
DK-2650 Hvidovre
Tél. + 45 36 78 23 00
Fax + 45 36 77 16 28
e-mail : salg@recordbmt.dk
www.recordbmt.dk

● **Espagne**

record puertas automaticas SA
Calle Joaquin Sorolla, n°81
E 28529 Rivas Vaciamadrid
Tél. + 34 91 499 08 80
Fax + 34 91 499 12 56
e-mail : infospain@recordpuertas.es

● **France**

record portes automatiques SAS
ZAC-6 Rue de l'Orme-Saint-Germain
F-91165 Champlan Cedex
Tél. + 33 1 69 79 31 10
Fax + 33 1 69 79 31 29
e-mail : record@cordver.fr
www.record-portes-automatiques.fr

● **Grande-Bretagne**

record automatic doors (UK) limited
Unit 4 D, Albany Park Industrial Estate
Frimley Road, Camberley
GB-Surrey GU 16 7 QE
Tél. + 44 1276 692 999
Fax + 44 1276 692 747
e-mail : info@record-uk.co.uk

● **Hongrie**

record ajtó kft
Leshegy ut 8
H-2310 Szigetszentmiklós
Tél. + 36 24 51 53 90
Fax + 36 24 51 53 92
e-mail : recordajto@recordajto.hu

● **Pays-Bas**

Automatische deuren record B.V.
Cardanuslaan 30
NL-6865 HK Doorwerth
Tél. + 31 26 33 99 777
Fax + 31 26 33 99 770
e-mail : info@record-automatischedeuren.nl
www.record-automatischedeuren.nl

● **Pologne**

record dirzwi automatyczne Sp.zo.o
Nowa 23 Street
PL-05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna
Tél. + 48 22 73 77 100
Fax + 48 22 737 70 08
e-mail : record@record.net.pl

● **Suède**

record dörrautomatik sweden AB
Box 19006
Wedavagen 22B
S-15225 Södertälje
Tél. + 46 8 550 646 30
Fax + 46 8 550 699 20
e-mail : info@rdarecord.se
www.rdarecord.se

● **Suisse**

record Türautomation AG
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Tél. + 41 1 954 91 91
Fax + 41 1 954 92 00
e-mail : gch@record.ch
www.record.ch

● **USA**

KM Systems Inc.
4910 Starcrest Drive (28110)
Post Office Box 3099
Monroe, NC 28111-3099
Tél. + 1 704 289 92 12
Fax + 1 704 289 20 24
e-mail : engineering@kmsystemsinc.com
www.kmsystemsinc.com

● **International**

record international sa
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Tél. + 41 1 954 91 91
Fax + 41 1 954 92 00
e-mail : exp@record.ch



● **Production**

aglatec sa
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Tél. + 41 1 954 91 91
Fax + 41 1 954 92 00
e-mail : agtatec@record.ch

record industry SA
Z.I. les Triboulières
F-38460 Crémieu
Tél. + 33 4 74 90 52 90
Fax + 33 4 74 90 52 91
e-mail : record.industry@cordver.fr

www.agta-record.com



your global partner for entrance solutions

Porte automatique coulissante angulaire



record 16 PST



Le style particulier



record

your global partner for entrance solutions



record 16 PST

Esthétique sur mesure

La porte coulissante d'angle **record 16 PST** apporte, par sa forme originale, la touche "hors du commun" à la façade et à l'entrée de votre bâtiment.

Développée sur les bases du record system 16 pour l'électronique et les profils, la porte **record 16 PST** vous assure un silence de fonctionnement et une fiabilité parfaite, grâce au système de renvoi d'angle pour la courroie d'entraînement très judicieux.

La porte **record 16 PST** peut se réaliser avec un angle variant de 90° à 180°, tant en angle sortant que rentrant.

L'architecte dispose ainsi de multiples solutions pour personnaliser la zone d'entrée.


Toutes les finitions (anodisation, laquage,...) sont possibles sur les profilés aluminium de la porte **record 16 PST**.



L'automatisme



Support de renvoi
pour la courroie
d'entraînement

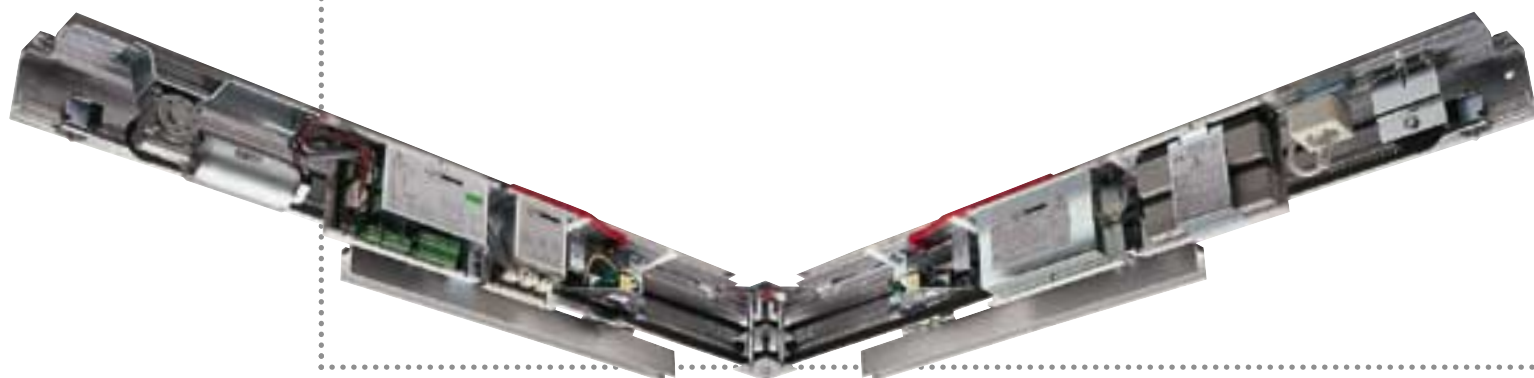

comme



Caractéristiques techniques

Largeur de passage libre A

Porte coulissante à deux vantaux 800 - 3 000 mm

Hauteur de passage libre G

Valeur maximale recommandée 3 000 mm

Poids maximal des vantaux

Porte coulissante à deux vantaux 2 x 120 kg

pour record 16 DUO (vantaux lourds)

Porte coulissante à deux vantaux 2 x 200 kg

Dimensions du mécanisme (habillage compris)

Hauteur 200 mm

Profondeur 160 mm

Mouvements de la porte (programmable) (1)

Porte coulissante à double vantaux ouverture de 0,7 m en 1,0 s

Branchements électriques

Tension du secteur 230 V, 50 / 60 Hz

Courant nominal 0,6 A


Puissance consommée 100 W

Puissance consommée au repos (porte fermée) 14 W

Fusible min. 2,5 A retardé

(1) Pour un poids de vantail de 75 % du poids maximal admis


Porte coulissante d'angle record 16 PST

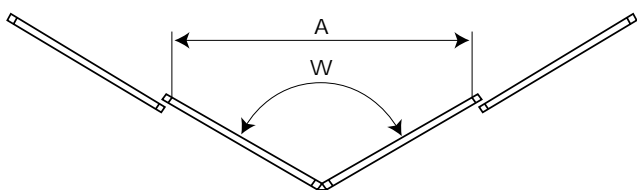

A : Largeur de passage libre

G : Hauteur de passage libre

W : Angle

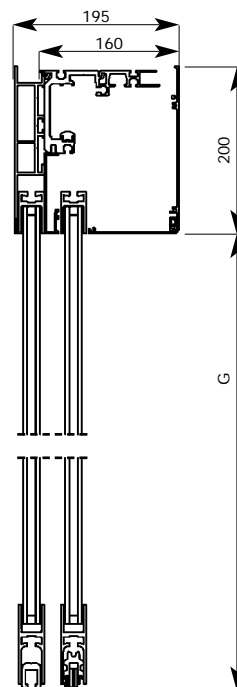

vous ne l'avez jamais vécu !

