



2011
Raktári beltéri padlók


A FA A MI VILÁGUNK

- Ausztria ■ Németország ■ Csehország ■ Szlovákia ■ Magyarország ■ Bulgária
- Szlovénia ■ Horvátország ■ Románia ■ Bosznia-Hercegovina ■ Ukrajna ■ Szerbia
- Oroszország ■ Lengyelország



■ A Frischeis Holding

A Jaf Holz Ungarn Kft. az osztrák piacvezető fakereskedő a J.u.A. Frischeis GmbH 100%-os tulajdonú leányvállalata. A céget 1948-ban alapította Josef és Antonia Frischeis Stockerauban, egy Béctől 15 km-re fekvő kisvárosban. A vállalat azóta 15 országban, több mint 50 kirendeltséggel van jelen, és 2000 főt foglalkoztat. Árbevétele 2008-ban meghaladta a 450 millió eurót, és Közép-Európa vezető fakereskedelmi vállalkozásaként tartják számon. A holding fő tevékenységi köre falemezek, fűrészarúk, furnérok, építőanyagok, belsőépítészeti termékek forgalmazása, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatások.

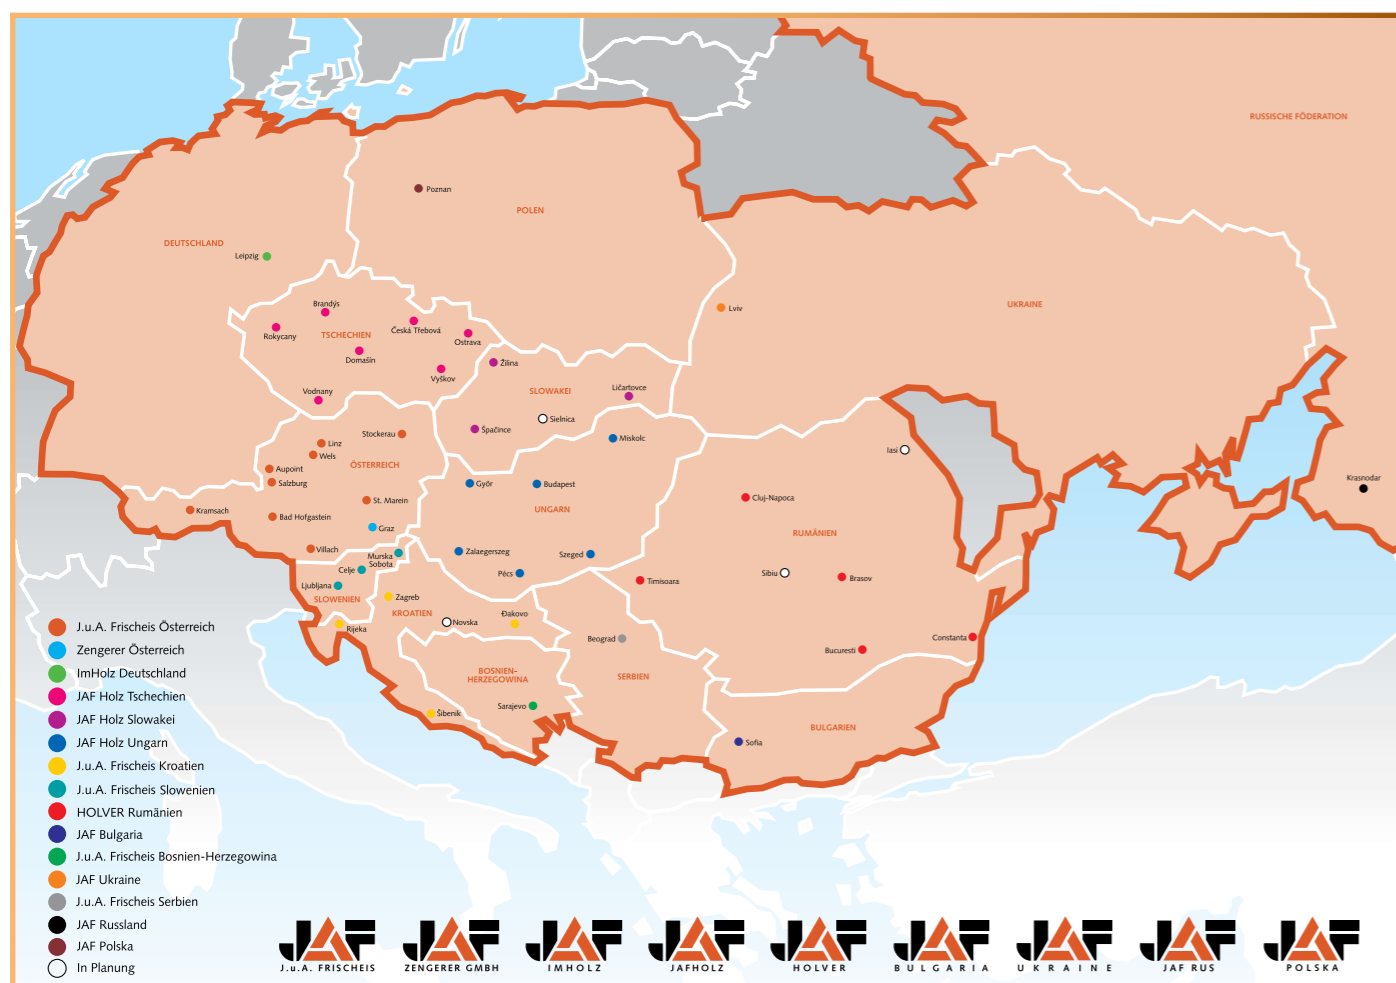


■ A Jaf Holz Ungarn Kft.

Cégünk, a Jaf Holz Ungarn Kft. célkitűzése, hogy Magyarország első számú faipari alapanyag szállítójává váljon az asztalosok, bútorgyártók, építőipari kivitelezők, illetve barkácsruház-hálózatok számára. A vállalat széles, innovatív termékeket is felölelő szortimentjével, az egész országot lefedő kirendeltség illetve területi képviselői hálózatával, valamint magas szintű kapcsolt szolgáltatásaival folyamatosan arra törekszik, hogy mind ügyfelei, mind munkatársai, mind pedig vállalati környezeté számára megbízható partner legyen.



■ Eurowood Floors LAMINÁLT PADLÓK 8 mm

A laminált padlóink hordozó anyaga több, mint 90%-ban fa. Azonban nem tömörfáról van szó, hanem nagy sűrűségű (850 kg/m³ térfogatsűrűségű) farostlemezeiről, amelyet a faipari szakma HDF hordozónak nevez. A különböző vastagságú HDF hordozólapokra kerül elhelyezésre kétoldalról, a borítóbevonat. A HDF alsó nem látszó részére, egy úgynevezett melamingyantás ellenhúzó réteg kerül a parketta síklapúsága végett. A HDF látszó felületére kerül a dekorpapír és a nagykopásálló melamingyantás „overlay” átlátszó bevonat. A felületen láthatunk 3 sávos-, 2 sávos-, 1 sávos fautáncot, különböző felületi struktúrával. Laminált padlóink vastagsága: 8-,12 (Chalet) mm, így padlófűtésnél is fektethetőek. Laminált padlóink választása esetén lehetőség van fahibamentes megjelenésre, egyedi színekre, fózolt (V-Fuga) vagy fózolatlan élképzésekre, egyedi mintákra (logókra). Laminált padlóink fektetése az új expressz klikk rendszerek köszönhetően meglehetősen egyszerű. Megfelelő előkészítés után, akár saját kezűleg is elkészíthető. A laminált padlóink ajánlott felhasználási területei: lakások, kis- és nagy forgalmú irodák, kis- és nagy forgalmú üzletek, szállodák.

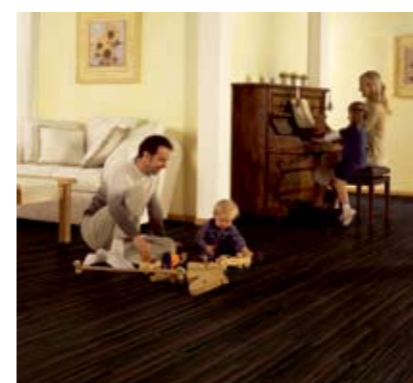

Makassar



Natúr fenyő



Szilva Astoria

Eurowood Floors 8 mm-es laminált padló: 1380x193x8mm-es, 1 csomag=2,131 m², 1 rakat=56 pakett=119,32 m²
Kopásállósága: AC4, lakossági legmagasabb 23, irodai 32



Carelia juhar



Müritz juhar



Ruppiner tölgy



Konstanz bükk



Merbau Brazil



Rainer tölgy




Makassar



Dió



Natúr fenyő



Szilva Astoria



Szilva



Északi kőris



■ Eurowood Floors LAMINÁLT PADLÓK 12 mm

A laminált padlóink hordozó anyaga több, mint 90%-ban fa. Azonban nem tömörfáról van szó, hanem nagy sűrűségű (850 kg/m³ térfogatsűrűségű) farostlemezről, amelyet a faipari szakma HDF hordozónak nevez. A különböző vastagságú HDF hordozólapokra kerül elhelyezésre kétoldról, a borítóbevonat.

A HDF alsó nem látszó részére, egy úgynevezett melamingyantás ellenhúzó réteg kerül a parketta síklapúsága végett. A HDF látszó felületére kerül a dekorpapír és a nagykopásálló melamingyantás „overlay” átlátszó bevonat. A felületen láthatunk 3 sávos-, 2 sávos-, 1 sávos fautánzatot, különböző felületi struktúrával. Laminált padlóink vastagsága: 8-,12 (Chalet) mm, így padlófűtésnél is fektethetőek. Laminált padlóink választása esetén lehetőség van fahibamentes megjelenésre, egyedi színekre, fózolt (V-Fuga) vagy fózolatlan élkiképzésekre, egyedi mintákra (logókra). Laminált padlóink fektetése az új express klikk rendszernek köszönhetően meglehetősen egyszerű. Megfelelő előkészítés után, akár saját kezűleg is elkészíthető.

A laminált padlóink ajánlott felhasználási területei: lakások, kis- és nagy forgalmú irodák, kis- és nagy forgalmú üzletek, szállodák.

■ Eurowood Floors LINÓLEUM PADLÓK

A linóleum padlóink hordozó anyaga több, mint 90%-ban fa. Azonban nem tömörfáról van szó, hanem nagy sűrűségű (850 kg/m³ térfogatsűrűségű) farostlemezről, amelyet a faipari szakma HDF hordozónak nevez. A különböző vastagságú HDF hordozólapokra kerül elhelyezésre a fedőréteg linóleum és a hangcsillapító alsó ellenhúzó parafaréteg. A szinte korlátlanul rendelkezésre álló és megújuló természetes anyagokból (parafaőrlemény, faliszt, lenmagolaj, parafagyanta, mészkő és természetes színezékek) gyártott linóleum-padlókat nem szabad összetéveszteni a kémiai technológiával előállított tekercsben kapható PVC műanyag padlókkal. A linóleum padlók a melegburkolatok kedvező hatását adják egy kő járólappal is. Nagyon jó hőszigetelő, rugalmas padlóburkolat. A klikk rendszernek köszönhetően gyorsan és hézagmentesen rakható. Kopásálló, antisztatikus, antiallergén, nehezen éghető. Padlófűtésnél is használható. Sterilizálható, tűz hatására nem szabadul fel mérgező klórgáz.

Az egyedi színvilágú linóleum padlóink egymással kombinálhatóak, így szabadjára engedhetjük a fantáziánkat. A linóleum padlóink ajánlott felhasználási területei: kórházak, rendelők, lakások előterei, nappalik, hálóak, gyermekszobák, ebédlők, irodák, üzletek, szállodák.



Makassar



Natúr fenyő



Szilva Astoria



Canari



Indigo



Lime



Terrakotta

Eurowood Floors 12 mm-es laminált padló: 1845x188x12 mm-es, 1 csomag=1,387 m², 1 rakat=56 pakett=77,697 m²
Kopásállósága: AC5, irodai 33

Linóleum padló: 10 mm-es
1200x268x10 mm-es, 1 csomag=1,608 m², 1 rakat=51 pakett=82,008 m²
Kopásállósága: AC3, irodai 31



Tölgy Light



Tölgy Medium



Tölgy



Oak Natúr



Canari



Indigo



Lime



Terrakotta



■ Eurowood Floors PARAFÁ PADLÓK

A parafa padlóink hordozó anyaga több, mint 90%-ban fa. Azonban nem tömőfáról van szó, hanem nagy sűrűségű (850 kg/m³ térfogatsűrűségű) farostlemezről, amelyet a faipari szakma HDF hordozónak nevez. A különböző vastagságú HDF hordozólapokra kerül elhelyezésre kétoldalról a Portugáliában őshonos paratörty kérégből különböző színben és mintázatban előállított parafa. A parafa előállítása kizárólag fizikai úton történik, saját anyagából nyert gyanta természetesen ragasztja mesterséges kémiai ragasztók nélkül. A kétréteg parafa és a HDF hordozóréteg kombinációja biztosítja a hangcsillapítást és a klikk rendszer a könnyű lerakást. A parafa padlóink ajánlott felhasználási területei: lakások, irodák, üzletek, szállodák.



Mokka



Mokka



Rustico

Parafa padló: 10 mm-es
912x296x10 mm-es, 1 csomag=1,889 m²,
1 rakat=52 pakett=98,262 m²
Kopásállósága: AC3, irodai 31



■ Eurowood Floors VALÓDI FA SZALAGPARKETTÁK

Eurowood Floors szalagparkettáink szerkezete három részből áll. Alsó és középrétege fenyőfából, járófelülete kemény fafajokból készül, melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez. A látszó keményfa fedőréteg 3 sávós, csiszolt, matt lakkozott felületi megjelenést mutat. Vastagsága 14 mm. Az Eurowood Floors szalagparketta praktikus csomagolásának és méretének köszönhetően könnyen szállítható. Előnye, hogy késztermékként – a lerakási útmutatóban foglaltakat betartva különösebb szakértelem nélkül is könnyen, gyorsan lerakható. A fa finom rostos szerkezete miatt, a páratartalom változásának hatására képes nedvességet felvenni, illetve leadni. Ez méretváltozással jár. Szakmailag a 40-60% páratartalom ajánlott, mely esetén a levegőt ideális nedvességűnek érezzük. Ez elsősorban egészségünk szempontjából megfelelő, de ideális és szükséges növényeinknek, házi kevenceink, bútorainknak és a parkettának is. A szalagparketta valódi melegséget ad és a hagyományos HDF hordozókkal ellentétben járáskor nem kopog, nem hideg. Legalább egyszer -csiszolással és újralakkozással- megújítható. A felületi kopásállóságot többrétegű UV-akrilát lakk biztosítja.

Az Eurowood Floors szalagparkettáink ajánlott felhasználási területei: lakások, táncpadlók, szállodai szobák.



Kőris Natúr



Tölgy Markant

Eurowood Floors: 14 mm-es szalagparketta
2200x192x14 mm-es, 1 csomag=2,53 m², 1 rakat=35 pakett=88,55 m²
Kopásállósága: AC3, irodai 31



Gőzölt Akác



Tölgy Markant




Gőzölt bükk



Natúr Kőris



Natúr Kanadai Juhar



Natúr Amerikai Dió



Natúr Jatuba



■ FURNÉROS PADLÓ Classic

A furnéros padlóink hordozóanyaga több, mint 90%-ban fa. Azonban nem tömörfáról van szó, hanem nagy sűrűségű (850 kg/m³ térfogatsűrűségű) farostlemezeztől, amelyet a faipari szakma HDF hordozónak nevez. A különböző vastagságú HDF hordozólapokra kerül elhelyezésre kétoldalról a valódi fából készült vékony falemez, a furnér. Az alsó nem látszó részen, egy úgynevezett ellenhúzó furnér kerül a parketta stabilizása végett felragasztásra. A látszó felületre kerül a színfurnér (amelyet bizonyos esetekben színeznek, átstrukturálnak) és nagykopásálló melamingyantás „overlay” átlátszó bevonattal vagy lakkozással védenek. A furnéros padló, a laminált padlókhöz képest jobban ellenáll a mechanikai behatásoknak, jobban viseli a kis felületű (pontszerű) terhelést. Furnéros padlóink vastagsága: 10,5 mm. Élkipépzése V-Fuga. A furnéros padló választása esetén valódi fát, egyediséget, életet láthatunk a felületen. A furnéros padlóink ajánlott felhasználási területei: lakások, kiskforgalmú irodák, kiskforgalmú üzletek, szállodai szobák.



Indiai alma



Tölgy



Amerikai cseresznye



Amerikai dió


Furnéros padló: 10,5 mm-es
V-Fuga: 1380x116x10,5 mm-es, 1 csomag=1,92 m²
1 rakat=27 pakett=51,87 m²,
Kopásállóság: AC3, irodai 31




■ FURNÉROS PADLÓ Authentic Tölgy



Satinnus



Chamonix




Schönbrunn




Lausanne




Atelier




Black Zebra



Bordeaux



Elba




Huston



Cottage



Hampton



Montana



Montreal



■ SVÉDPADLÓK

A svédpadlóink 12-20 mm vastag valódi keményfa termékek. A tömörfa svédpadló egész keresztmetszetében egy anyagból készül. Ez a tulajdonsága megkülönbözteti minden olyan padlóburkolattól, amely több egymásra ragasztott rétegből épül fel. A tömörfa svédpadló körben nútfédes kialakításban kerül legyártásra, amely lehetővé teszi a padlók folyamatos egymás mellé, illetve egymás után történő fektetését.

A padlók fektetésekor az esetleges szintkülönbségek elkerülésére a svédpadlók hosszirányban és keresztirányban is fózolt kivitelben készülnek. A fóz nagysága lehet normál és mikrofóz is. Ha Ön mindenképpen ragaszkodik a körben fóz nélküli kivitelhez a méretbeli tolerancia miatt, javasoljuk a padló lefektetése után a teljes felület készre csiszolását, és az olaj, illetve egyéb más felületkezelő anyag, csak a csiszolás utáni felhordását. A nútfédes kapcsolatnál az egyedileg kialakított profilnál alkalmazott enyhe srégítések, valamint a vállvégződés kialakítása növelik a méret-pontosságot.

Az alsó oldalon a feszültségmentesítő nűtok nagymértékben megakadályozzák a padló teknősödését. Tömörfa svédpadlóink a további felhasználás szerint optimális, 9%-os (2%) fanedvesség tartalomra vannak beállítva. A szakszerű szárításról modern, nagy kapacitású konvekciós rendszerű szárítókamrák, valamint egyedileg megoldott szárítási menetrendek gondoskodnak.

A svédpadlóink ajánlott felhasználási területei: nappalik, hálók, gyermekszobák, éttermek, irodák, üzletek, szállodák.



Svédpadló



■ Eurowood Floors VINYL PADLÓK

A Vinyl padlóburkolat új melegburkoló elem, akár a zuhanykabinba is. Nem csempe és nem parketta, bírja a vizet, a párárt, az igénybevétele, könnyen kezelhető. A vinyl padlóburkolatok alternatívát jelenthetnek a hagyományos, hidegburkolatokkal, de akár a parkettával szemben is. A különleges textúrájú és hatású padlólapok között a legnépszerűbbek kétségkívül a fahintás változatok, amelyek megtévesztésig a parketta benyomását keltik. Választhatunk kő típust is, izgalmas lehetőségeket rejt például az oxidálódott palakőre, fehér mészkőre, vagy éppen meleg betonra hasonlító felület.

Érdekes megoldás lehet a vinyl lap például a konyhában, ahol a padló mellett a konyhabútor alsó és felső szekrényei közötti falszakaszt is fedhetjük vele. Mivel vízállósága nagyon magas fokú, tökéletesen alkalmas munkapult feletti rész burkolására, a konyhapadló színének, mintázatának visszaköszönése a falon pedig különleges összhangot, harmóniát teremt a helyiségben.

A vinyl padló alternatívája lehet a fürdőszobákban használatos kerámia vagy más járólapoknak, amelyek gyakran egyébként is kompromisszumos megoldást jelentenek. Sokan ugyanis szívesen látnának fa – vagy legalábbis fahatású - burkolatot a vizes helyiségekben is, az erre a célra alkalmas parketták azonban meglehetősen drágák és körülményes a kezelésük. A különleges fürdőszobai igénybevétele, azaz a fokozott nedvességet és páratartalmat is elviselő speciális, trópusi fajtákból készült parketták négyzetméterára 10 ezer forint fölött kezdődik, míg a fára akár megtévesztésig hasonlító vinyl padlólapokat már jóval ez alatt az ár alatt kínáljuk.

A vízáró anyag ráadásul annyira jól bírja a nedvességet, hogy akár a zuhanykabinok belső burkolására is alkalmasak – a trópusi fánál jóval kedvezőbb áron. Mellette szól a könnyű tisztíthatóság is, a fa parkettát ugyanis mindenképpen ápolni, kezelni kell, hogy megőrizze szépségét és eredeti tulajdonságait. A padlószőnyegekkel szemben pedig ezek a burkolatok nem kötik meg a port, nem atkásodnak, így az allergiásoknak is ideális megoldás lehet a vinyl padló a padlófűtéses lakásokban is, hiszen a fűtéscsövek fölé is helyezhető. A Vinyl padlókat eddig jobbra a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot szem előtt tartó közületek használták belső tereikben, de az anyagok új generációja már kifejezetten a lakásokba készült.



Vinyl padló



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 28.
Tel.: +36/24/520 000
Fax: +36/24/520 011
jafholz@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-9081 Győrújbarát
Vállalkozók útja 13.
Tel.: +36/96/543 400
Fax: +36/96/543 411
gyor@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-3434 Mályi
Pesti út 2.
Tel.: +36/46/529 000
Fax: +36/46/529 009
miskolc@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-6750 Algyő
Mol Ipartelep, Pf.:22.
Tel.: +36/62/517 770
Fax: +36/62/517 779
szeged@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-8904 Zalaegerszeg
Reptéri út 9-11.
Tel.: +36/92/564 100
Fax: +36/92/564 109
zalaegerszeg@jafholz.hu



Jaf Holz Ungarn Kft.
H-7634 Pécs
Nagyberki u. 11.
Tel.: +36/72/552 170
Fax: +36/72/552 179
pecs@jafholz.hu